


PREMARCO PUERTA ABATIBLE


Los premarcos fabricados por el Grupo Madeplax garantizan un producto de calidad propio de más de 40 años de experiencia en el sector de la madera.

El sistema de mechonado permite que el premarco tenga una mayor estabilidad. Las ranuras y garras garantizan mayor sujeción al muro lo que permite la posterior instalación idónea de las molduras, galces y puertas.

Se cuenta con una gran cantidad de modelos para todo tipo de puertas, además de los certificados correspondientes que legitiman que el cliente reciba el mejor producto.

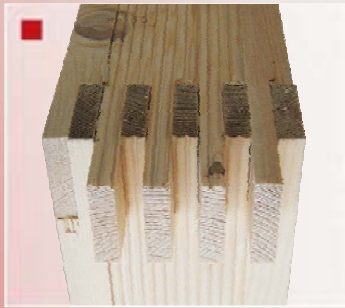

Sistema de mechonado

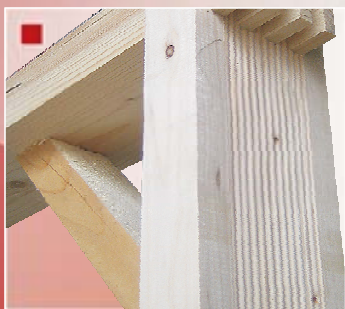

Ranuras en los laterales



Garras




PREMARCOS



PREMARCO PUERTA CORREDERA INTERIOR




DETALLE SECCIÓN A



DETALLE SECCIÓN B

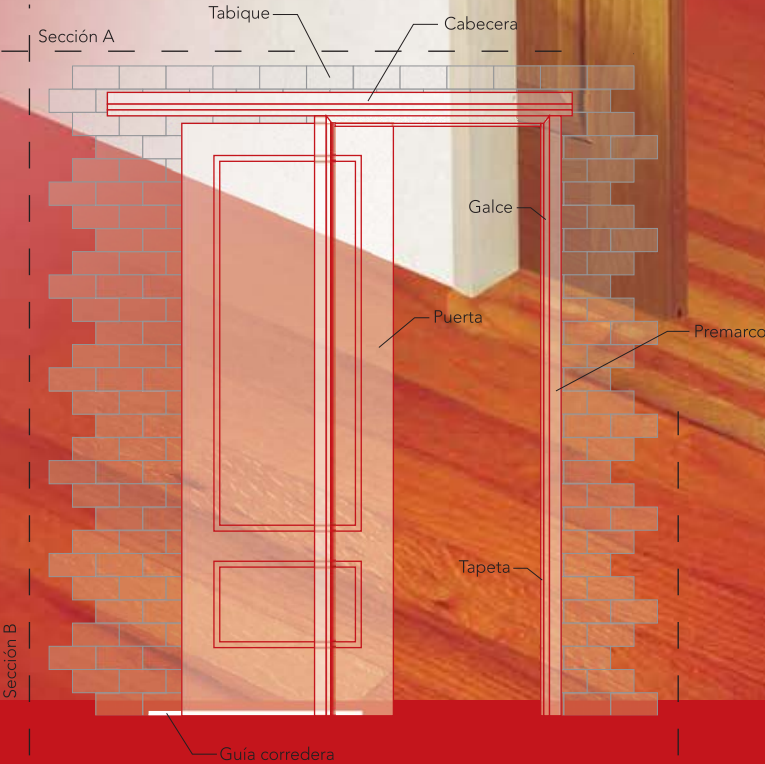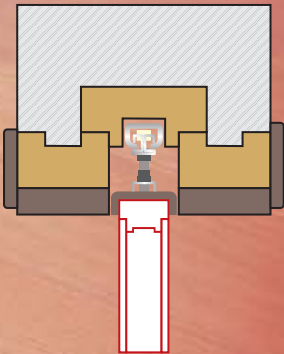


PREMARCO PUERTA CORREDERA EXTERIOR

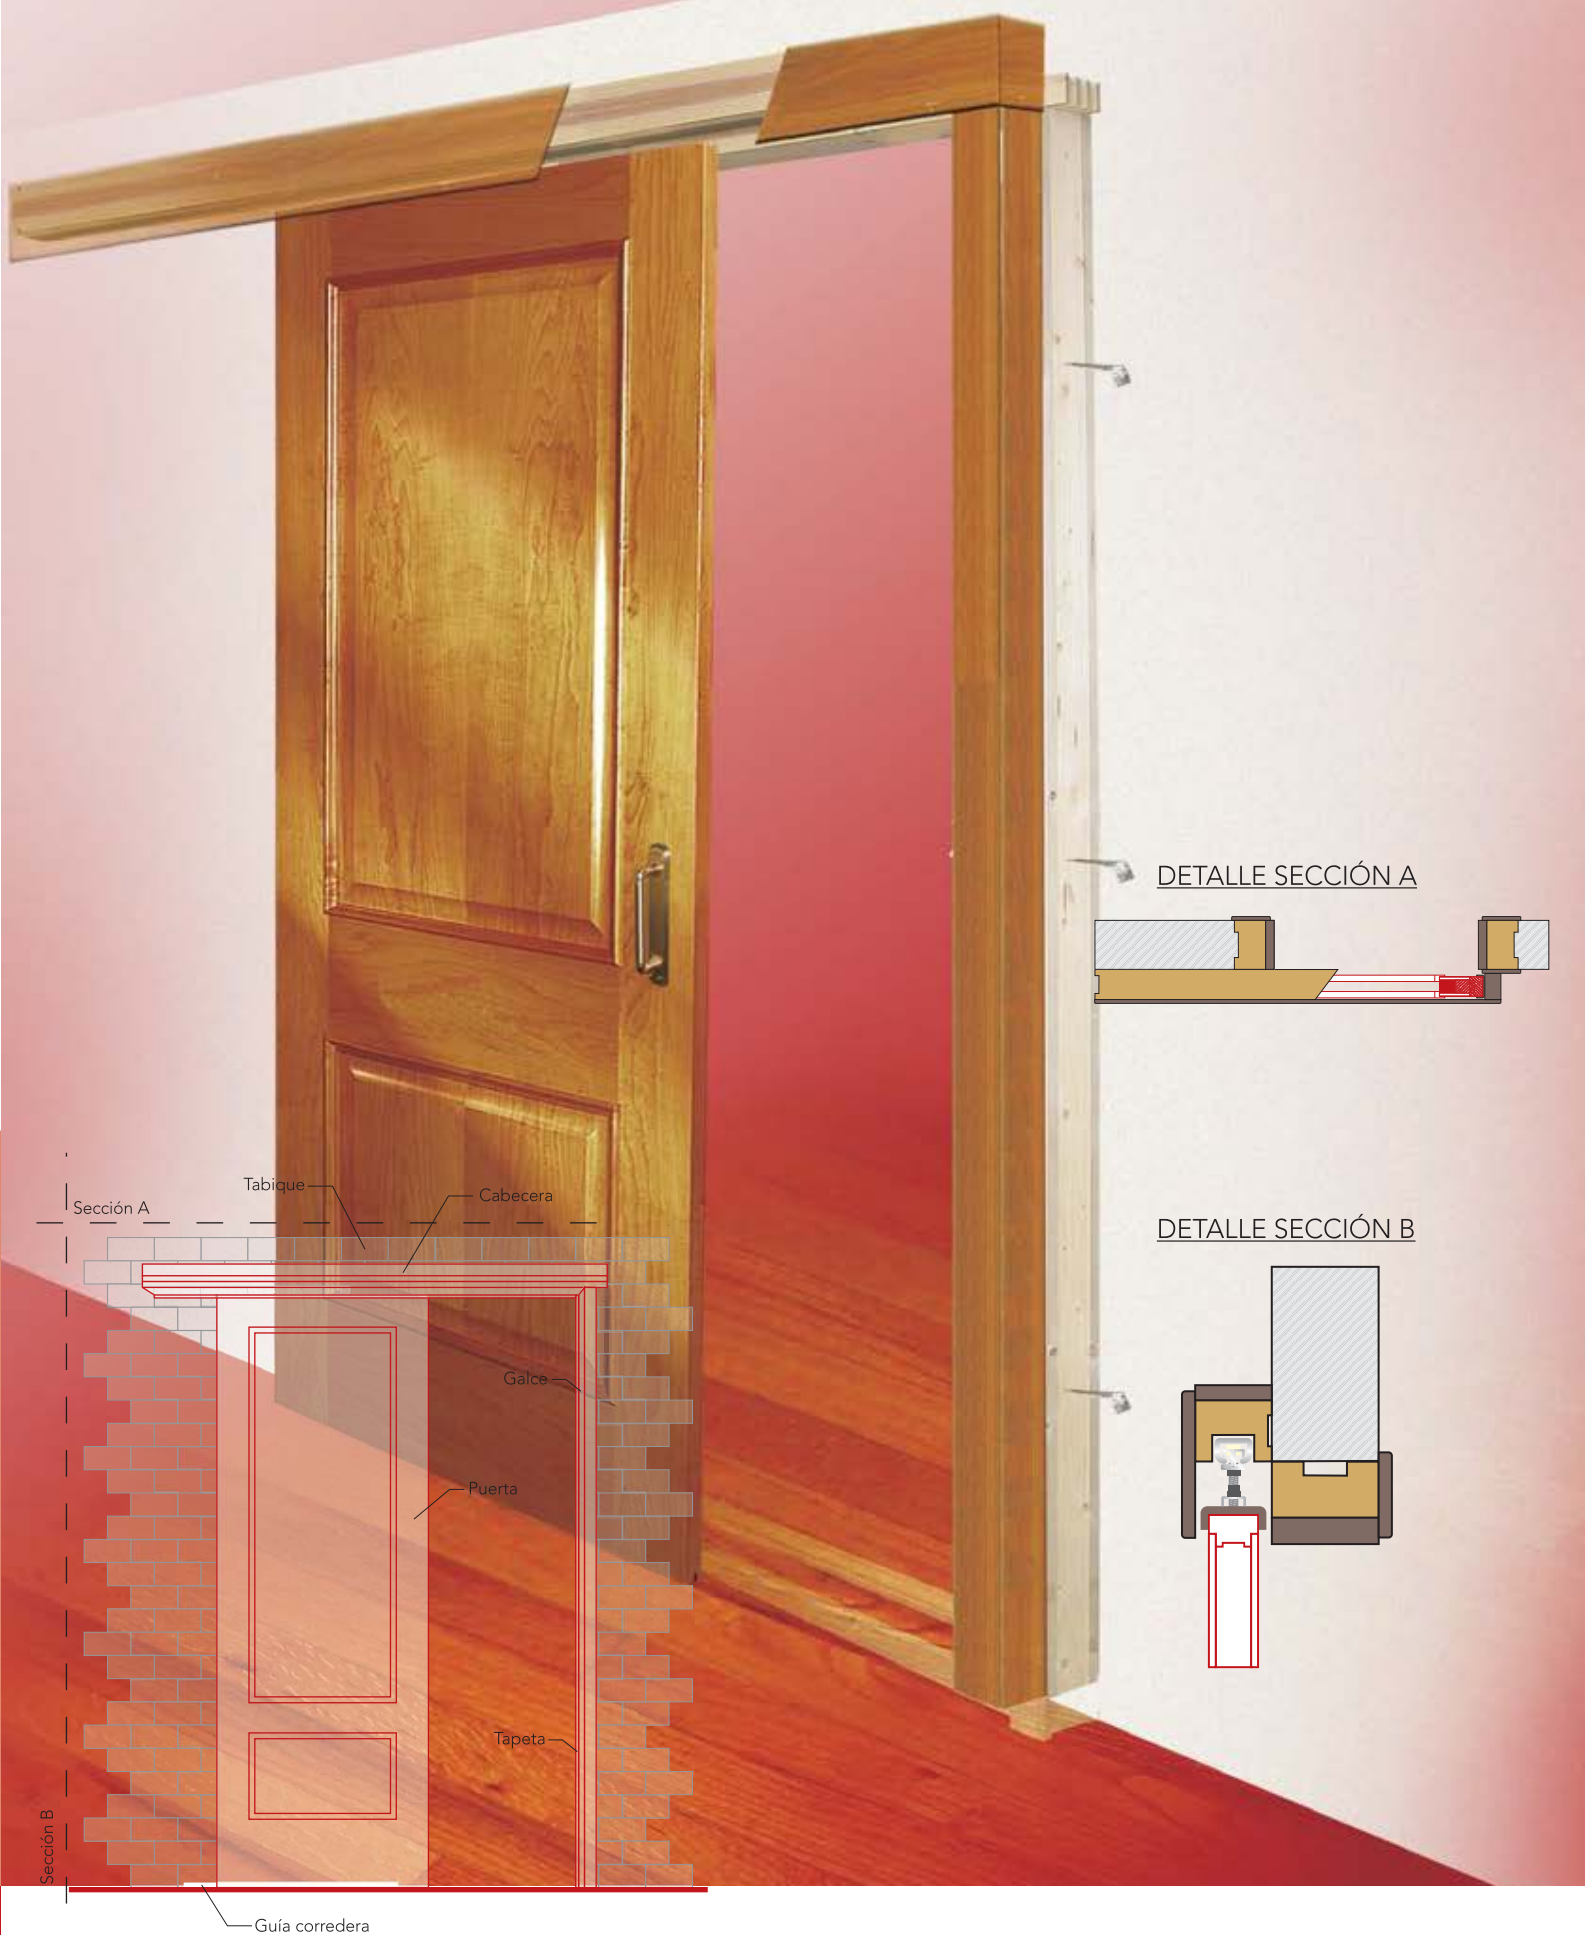


PREMARCOS


PREMARCO PUERTA CORREDERA TIPO ORQUIDEA

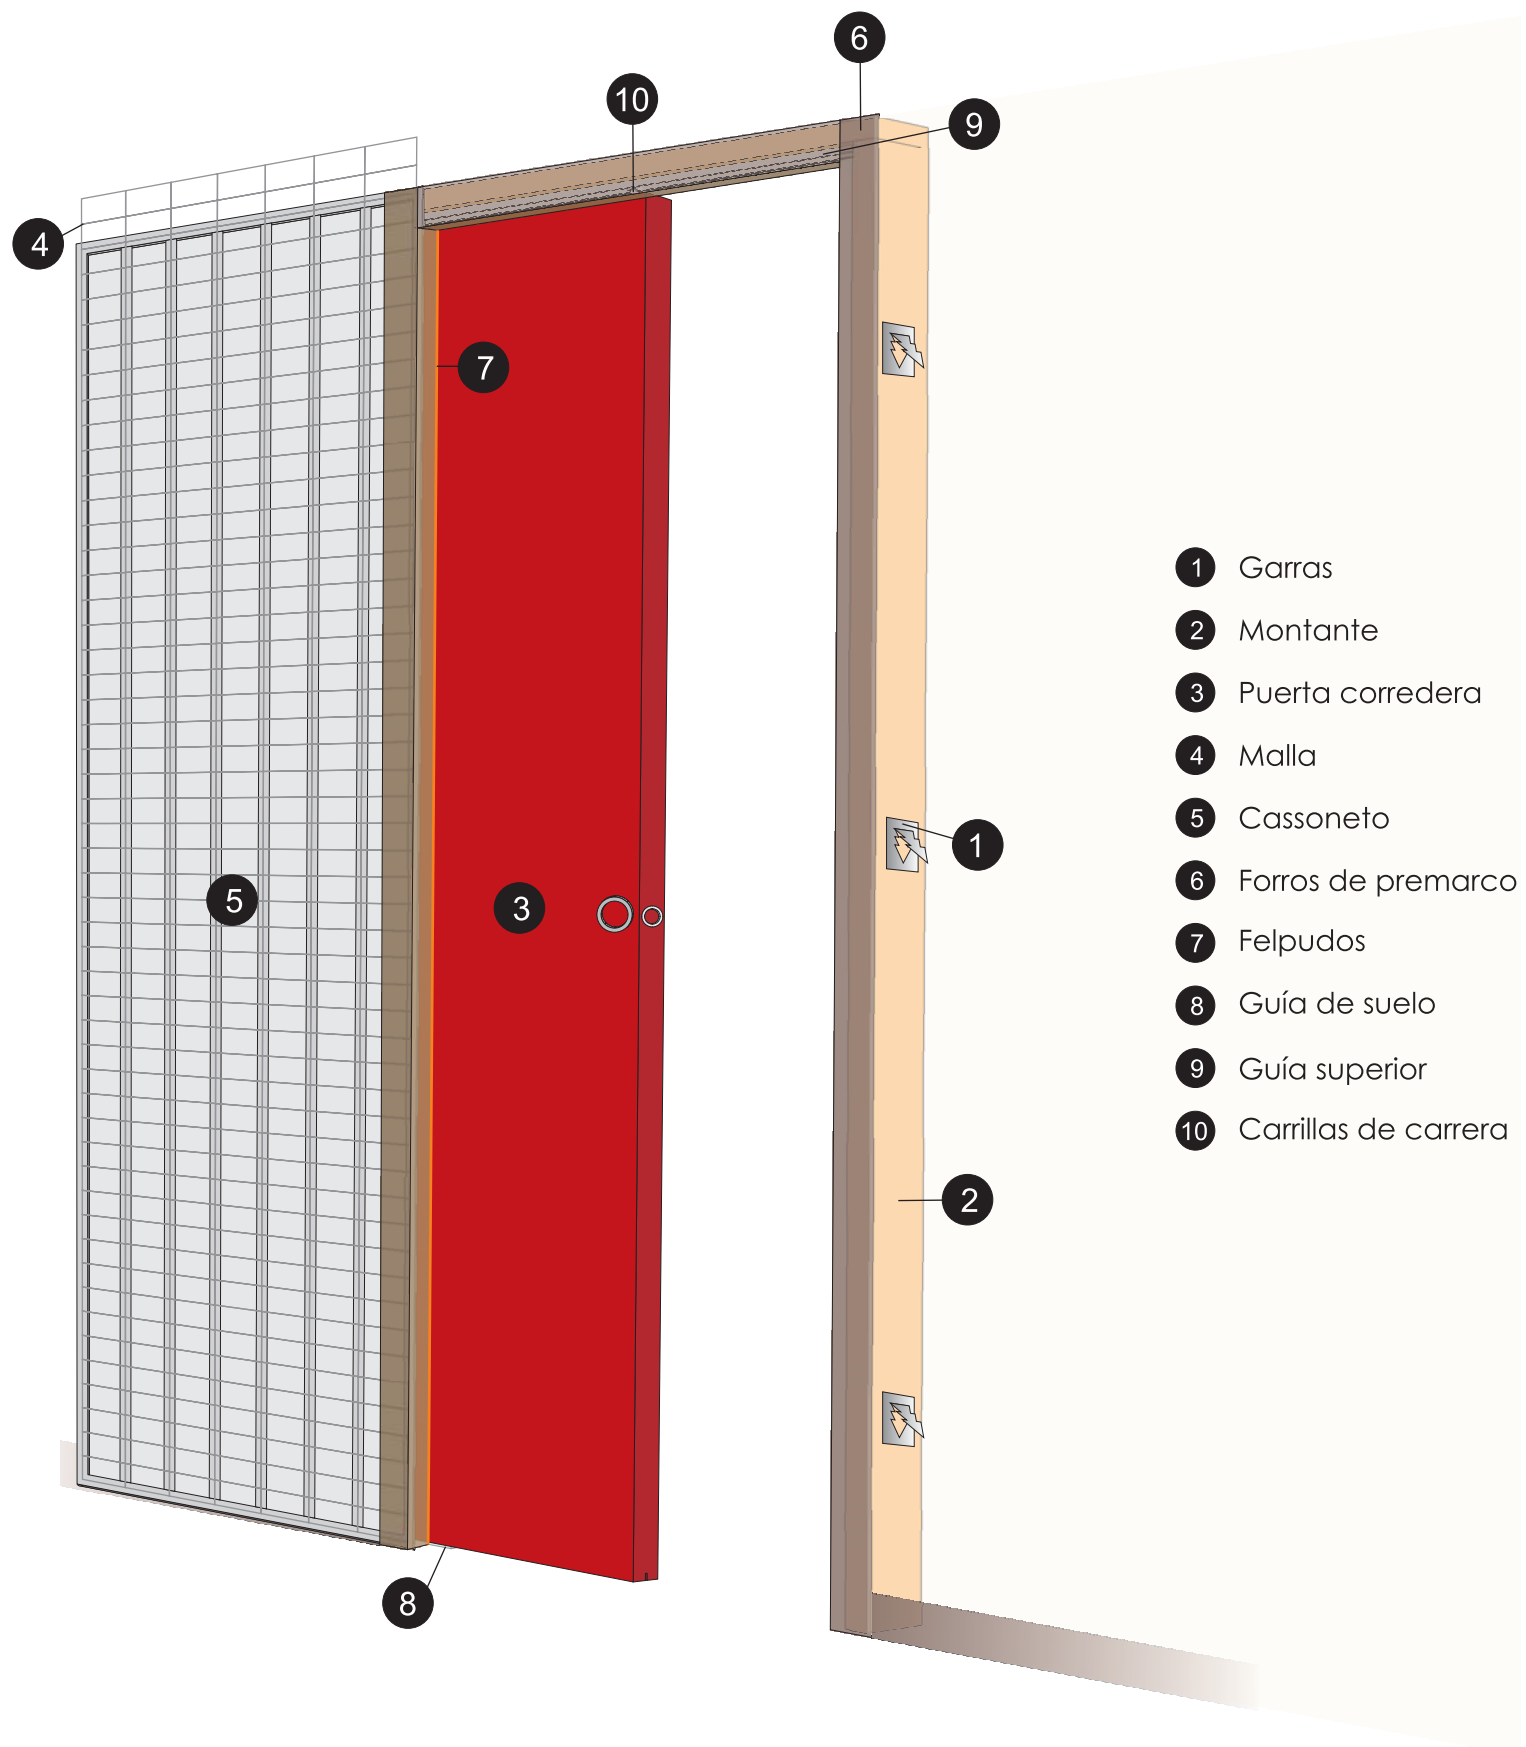


PREMARCO PUERTA ACORAZADA

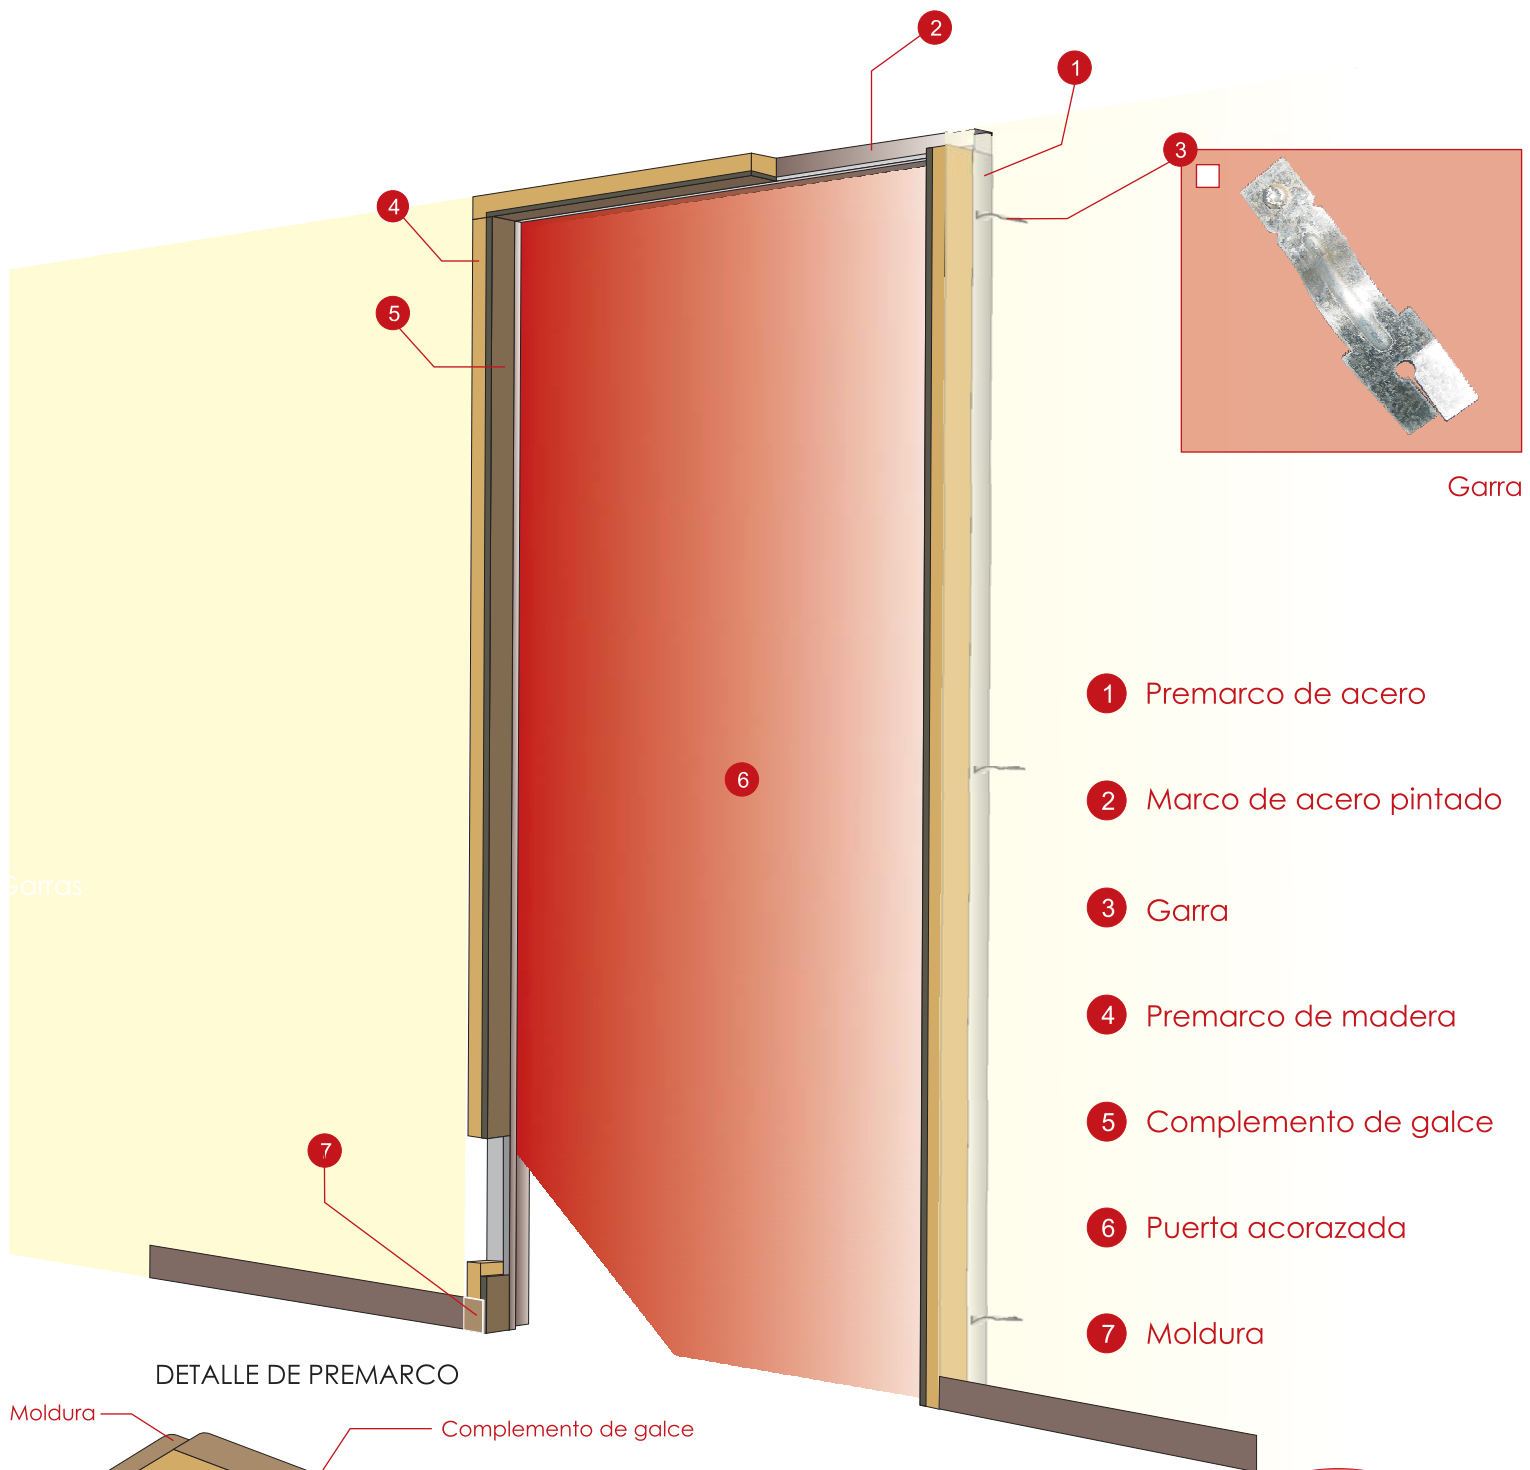

DETALLE DE PREMARCO


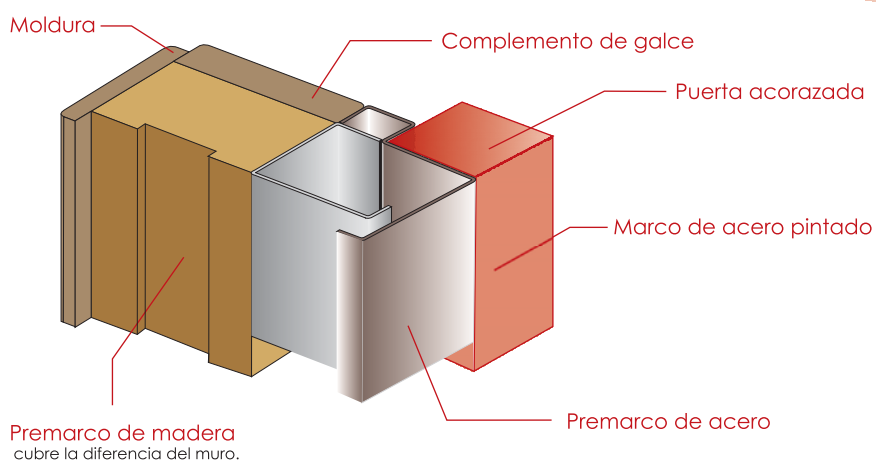


VISTA SUPERIOR


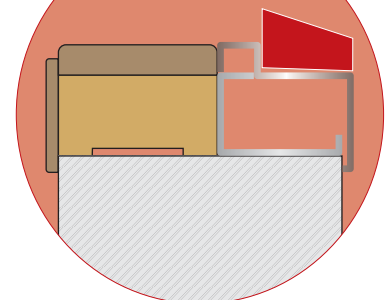


PREMARCOS

MODELOS DE PREMARCO

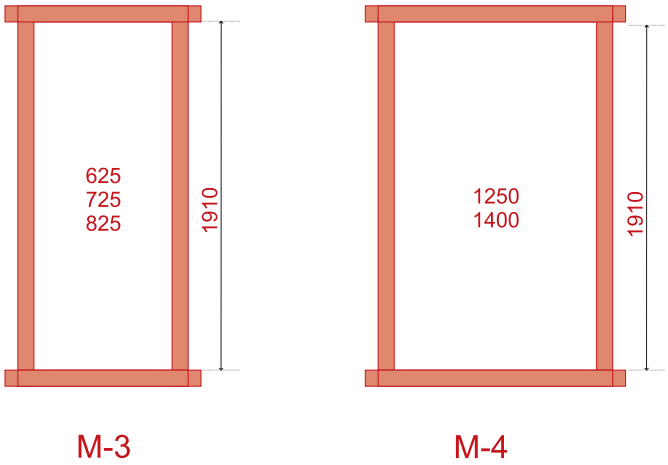
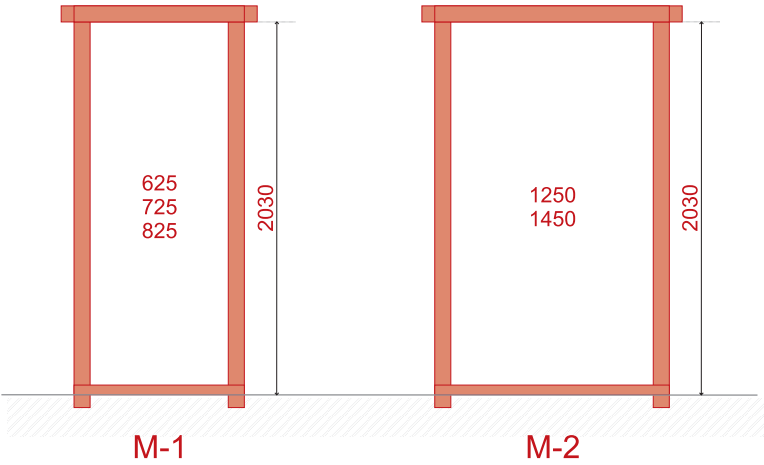


PREMARCO ARMARIOS EMPOTRADOS

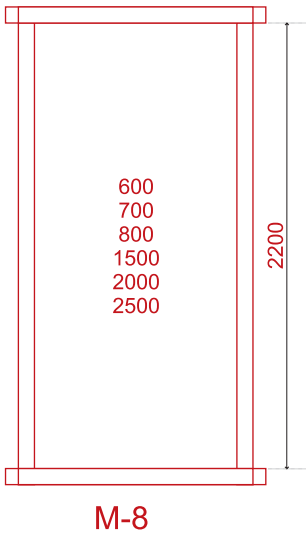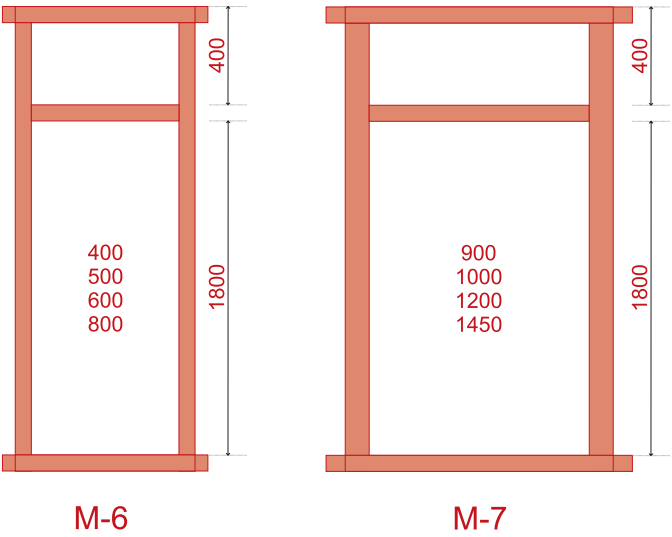

SISTEMA DE MONTAJE DE ARMARIOS EMPOTRADOS

Croquis de colocación en obra para la correcta alineación de tapajuntas entre puertas con hoja de 2030mm y armarios empotrados, con hoja de 1910mm.

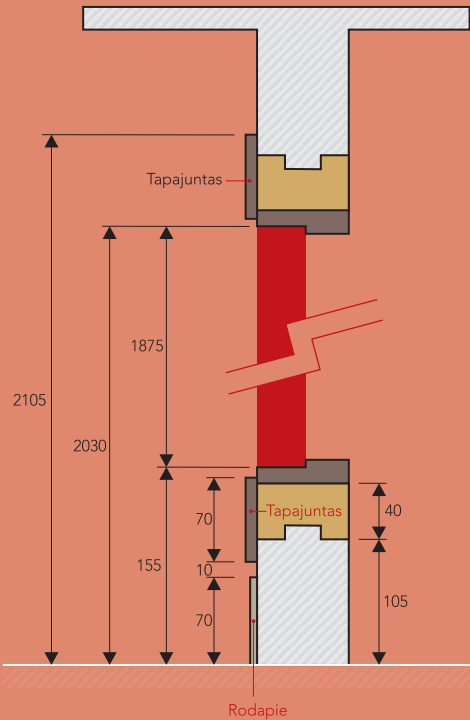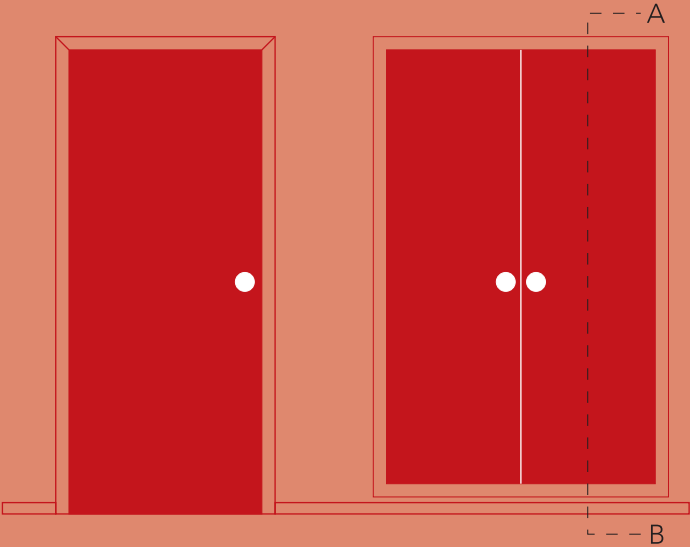


ESCUADRÍA DE PREMARCO

ESCUADRÍA A x B	MODELOS						
	M1	M2	M3	M4	M6	M7	M8
60 x 35							
60 x 45							
70 x 35							
70 x 45							
80 x 45							
90 x 45							
100 x 45							
110 x 45							
120 x 45							
130 x 45							
140 x 45							
OTROS ANCHOS							



El **GRUPO MADEPLAX** cuenta con una gran cantidad de modelos standar en pre-marcos que se adaptan a todo tipo estructura. Contamos con una fábrica capaz de realizar productos a medida según las exigencias de cada cliente.

OTROS ANCHOS DE ESCUADRÍA

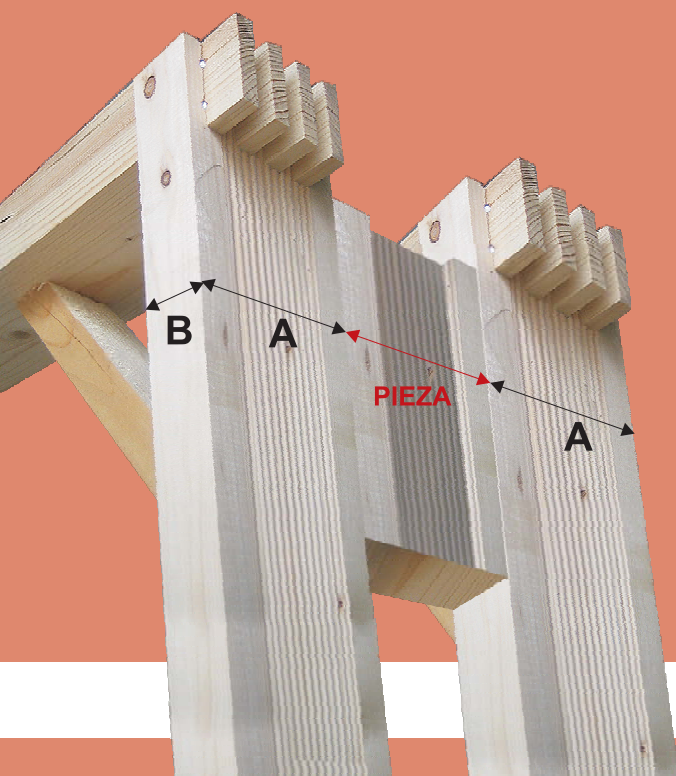


Detalle de premarcos pertenecientes a otros anchos

Para anchos de pre-marco mayores a 140 mm, se suele utilizar una estructura compuesta de dos pre-marcos, unidos por piezas que van entre los largueros.




Estas piezas se colocan a lo largo de las laterales dejando espacios considerables entre ellos para evitar la deformación de la estructura, además de mejorar la adherencia de la misma a la obra.

NORMAS DE LUZ EN PREMARCOS DE FABRICACIÓN PROPIA PARA GALCES DE 20/35

Los premarcos de fabricación propia se ceñirán a las siguientes dimensiones:

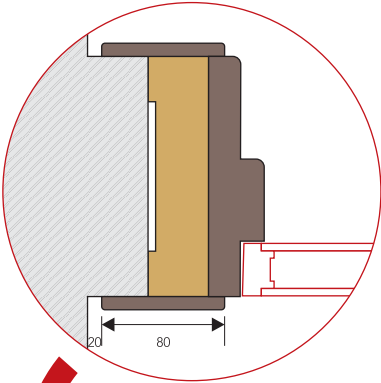

	DIMENSIONES PUERTAS		LUZ MARCO		MEDIDA TOTAL CON MOLDURAS C	
	NOMINALES A		NOMINALES B			
	LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO
A-1	2030	625	2055	673	2135	805
	2030	725	2055	773	2135	905
	2030	825	2055	873	2135	1005
B-1	2110	625	2135	673	2215	805
	2110	725	2135	773	2215	905
	2110	825	2135	873	2215	1005

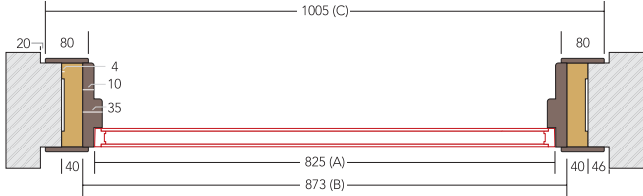

A-1

B-1

CERTIFICACIONES PARA EXPORTACIÓN

Certificación de proceso de autoclave que garantiza un premarco de calidad.

Cumplimiento de las normas:
UNE-EN-46
UNE-EN-47
UNE-EN-117



Certificación de fumigación exigida por aduanas para la exportación de los productos a las diversas delegaciones internacionales del GRUPO MADEPLAX:

- Moncton & Cia

Megamodulares

Rivinstal

Dicam

Huporsur
- Bávaro, República Dominicana

- Sto. Domingo, República Dominicana

- Quintana Roo, México

- Jamaica

- Portugal